

# Tango LED 3000K

astro

## General

Location:	Bathroom/Interior/Exterior
Class:	CE (Class III)
Ip Rating:	IP65
Bathroom Zone:	Zone 1, 2, 3
Driver Required:	Constant Current 350mA
Installation Orientation:	Wall Mount
Main Material:	Metal - Zinc
Dimensions (mm):	H: 70 W: 70 D: 2
Cut Out Hole :	Ø:64/2½
Recess Depth (mm):	100
Fire Rating:	-
Cable Length (mm):	-
Gross Weight (kg):	0.22

## Lamp

Light Source:	High Powered LED
Wattage:	1W
Lamp Included:	Yes (Integral)
Maximum Lamp Length (mm):	-
Luminous Flux (lm):	23
Colour Temp (K):	3000
Cri (Ra):	90
Macadam Ellipse:	3-Step
Tilt Adjustable Angle (°):	-
Rotation Adjustable Angle (°):	-
Lifetime (hrs):	51000
Beam Angle (°):	-

## Electrical


Switched:	No
Dimmable:	Yes
Dimming Method:	Control Gear Depdent
Supply Frequency (Hz):	-
Driver/Ballast Voltage (V):	-
Driver Lifetime (hrs):	-
Efficacy (lm/W):	11

## Additional Information:


Shade Included:	-
Shade/Diffuser Material:	Glass
Shade/Diffuser Finish:	Clear
F Mark:	Suitable for mounting on flammable materials



CODE: 1175001  
FINISH: MATT WHITE



CODE: 1175002  
FINISH: BRUSHED STAINLESS STEEL



CODE: 1175004  
FINISH: TEXTURED BLACK

This product is not suitable for installation within five miles of the coast. For these environments, please filter products on the astro website by 'coastal'.

Ce produit n'est pas adapté à une installation à 8 km environ des côtes. Pour ces environnements, veuillez rechercher des produits adaptés sur le site web d'Astro en sélectionnant la gamme "Coastal".

Dieses Produkt ist nicht für die Installation innerhalb von fünf Meilen (acht Kilometern) von einer Küste entfernt geeignet. Für solche Umgebungen filtern Sie bitte die Produkte auf der Astro-Website nach „Coastal“.


Questo prodotto non è adatto per l'installazione entro 8 chilometri dalla costa. Per questi ambienti, filtrare i prodotti sul sito web Astro con il termine 'Coastal'.

To maintain this product to its best condition, please view our care and cleaning guide on the support section of the Astro website.

Pour entretenir au mieux ce produit, veuillez consulter notre guide d'entretien et de nettoyage, dans la rubrique d'aide sur le site Web d'Astro.

Um dieses Produkt im besten Zustand zu erhalten, beachten Sie bitte unseren Leitfaden zu Pflege und Reinigung im Abschnitt „Support“ auf der Astro-Website.

Per mantenere questo prodotto nelle sue migliori condizioni, consultare la nostra guida per la manutenzione e la pulizia nella sezione dedicata all'assistenza del sito Web Astro.

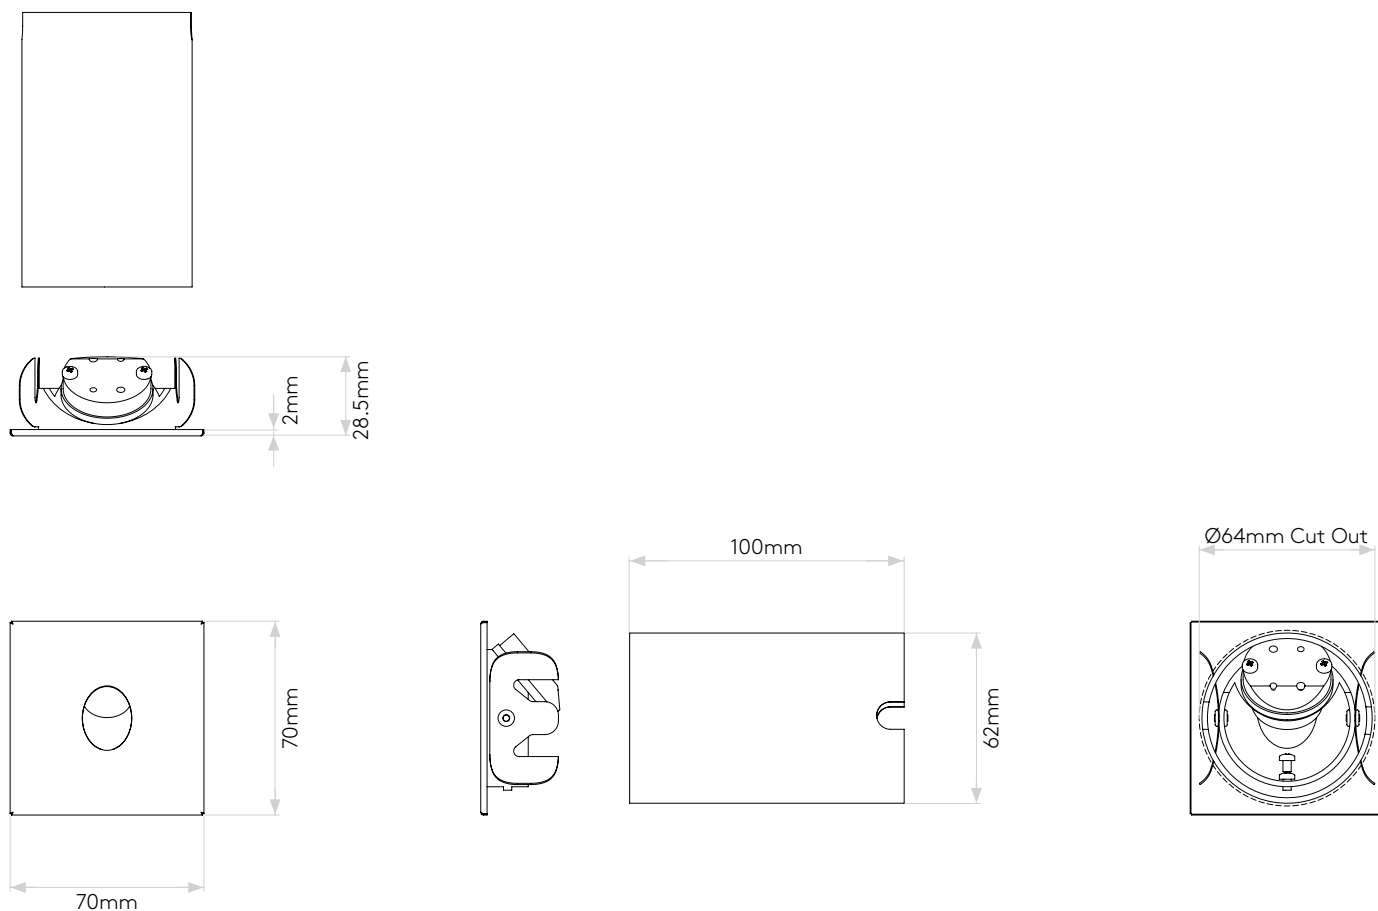

Please note that some dimensions may vary slightly due to manufacturing tolerances, this includes cable entry and fixing holes

Veillez noter que certaines dimensions peuvent varier légèrement en raison des tolérances de fabrication, y compris l'entrée de câble et les trous de fixation.

Bitte beachten Sie, dass die Maße Fertigungstoleranzen unterliegen und daher in geringem Umfang von der angegebenen Größe abweichen können. Dies gilt auch für Kabeleingänge und Befestigungslöcher.

Si prega notare che possono esserci piccole variazioni in alcune dimensioni dovute alle tolleranze di produzione, queste includono l'ingresso del cavo e i fori di fissaggio.